



# INFORMATIVO TÉCNICO

## Manuseio do cabo ST-V24

Gol e parati 1.0 16 válvulas desde 97 até 07/2001

### INCORRETO


O uso de chave de fenda, alicates ou ferramentas inadequadas na desinstalação dos cabos podem promover cortes na borracha dos mesmos e gerar fuga de corrente.




Este tipo de manuseio elimina a garantia do produto. Evite prejuízos!

### CORRETO

1. Encaixe o Sacador
2. Gire o cabo nos dois sentidos
3. Juntamente com o giro puxe o cabo para cima.

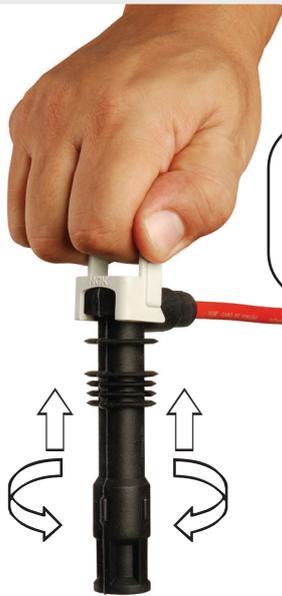

Use o sacador que acompanha o jogo ST-V24 e siga a seqüência apresentada na figura.

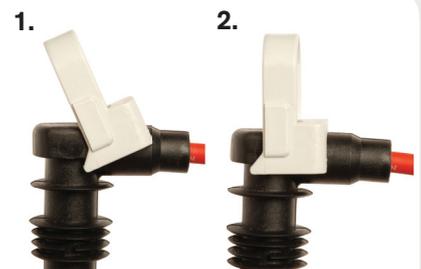

Para sacar o cabo do primeiro cilindro, o sacador deve ser encaixado ao contrário dos demais conforme seqüência 1 e 2 acima.

**Atenção:** Use o sacador conforme instrução acima, pois o uso inadequado do mesmo também poderá causar danos à borracha do terminal.